

Caséta by LUTRON quick-start guide

Lutron smart hub, Pico remote control & plug-in lamp dimmer

Welcome—and thank you for purchasing a Caséta by Lutron dimming kit.

Before you install the plug-in lamp dimmer, please watch the installation video at www.casetawireless.com/support

We hope you enjoy the convenience of Caséta by Lutron!

Double your warranty


Love Caséta dimmers? Have ideas for making them better? Tell us what you think and we'll extend your warranty by 1 year. www.casetawireless.com/register




P-BDG-PKG1P-C

Contents supplied

Plug-in lamp dimmer (PD-3PCL)



Pico remote control (PJ2-3BRL)



Lutron smart hub (L-BDG2)



Power Supply (T-5DC-USB)



Ethernet Cable



Works with energy efficient dimmable light bulbs:

LED—up to 100 W

Halogen—up to 300 W

Incandescent—up to 300 W

NOTE: You can mix and match dimmable LED, halogen, and incandescent light bulbs with Caséta dimmers.


Dimmable LED light bulbs vary in their dimming performance. If you're using these bulbs and they flicker or turn off, please visit www.casetawireless.com/lowend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

For a complete list of compatible dimmable LEDs, please visit www.casetawireless.com/bulblast

Installing your lamp dimmer


1 Turn on the lamp

Turn on the lamp you want to control and unplug it.

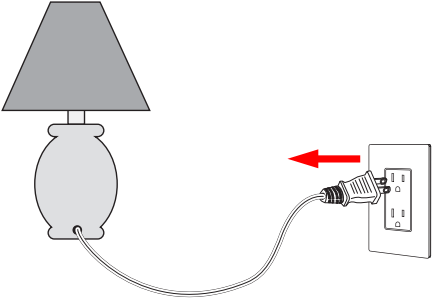


2 Connect the lamp(s)


Plug the lamp cord into either side of the Caséta plug-in lamp dimmer.

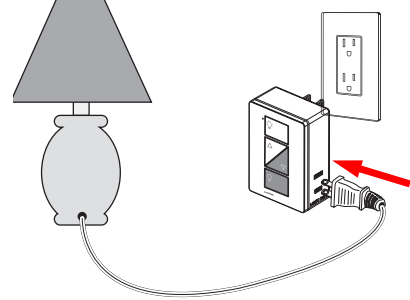

If you want to control a second lamp turn it on and plug it into the other side.

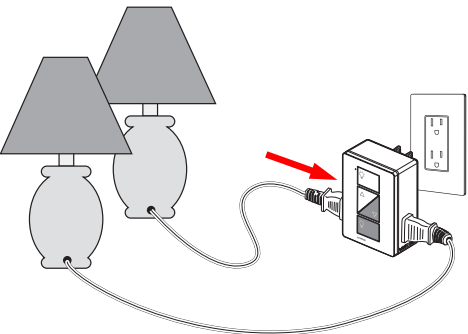

3 Plug in the lamp dimmer

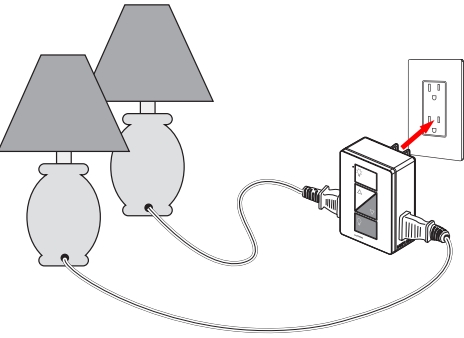

Important note:

Use only with dimmable LED, halogen, or incandescent lamps.

Do not exceed the total maximum wattage shown below:


Bulb	Maximum Wattage
LED	100 W
or	
Incandescent & Halogen	300 W

Using your Caséta by Lutron kit


1 Install the Lutron smart hub

The Caséta plug-in dimmer can be controlled from a smartphone when used with the Lutron smart hub. All devices must be within 30 ft (9 m) from the Lutron smart hub.

A. Connect the smart hub to your Wi-Fi router using the Ethernet cable.

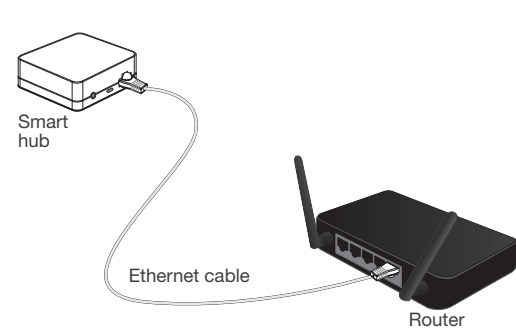

B. Connect the power cord to the smart hub and plug it into an outlet.

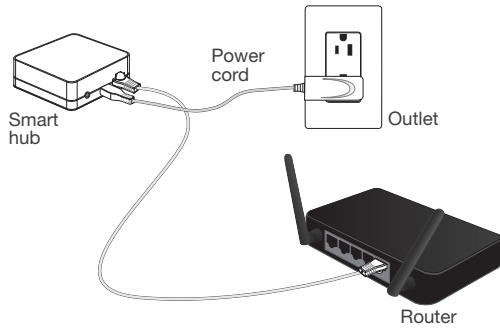

2 Download the Lutron app and walk through setup



Search for "Lutron App"



3 Use the Lutron app to complete ALL remaining steps



Add devices

- Pico remote controls
- Dimmers
- Shades



Control three ways




Schedule your lights




Connect while away

Using your controls

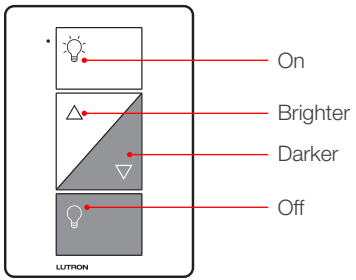

Plug-in lamp dimmer

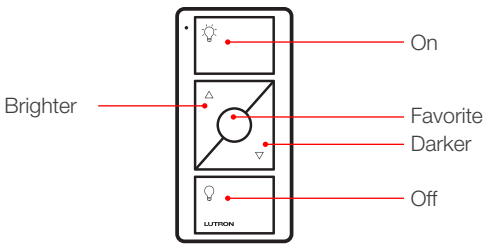

Pico remote control

For advanced features, tips for using Caséta dimmers with LEDs, the complete Caséta product line, and more, please visit www.casetawireless.com/features

Important notes:

1. For indoor use only
2. Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C)

Device Ratings

Plug-in lamp dimmer
PD-3PCL
120 V~ 50/60 Hz

*Lutron smart hub **
L-BDG2
5 V== 300 mA

Pico remote control
PJ2-3BRL
3 V== 10 mA
(1) CR2032 battery (included)

Power supply
T-5DC-USB
Input: 100–240 V~ 50/60 Hz 100 mA
Output: 5 V== 550 mA

* Connected to a Class 2, LPS, or SELV, limited energy (<15 W) power source only.

Troubleshooting

Symptoms	Probable cause and action
Lamp does not turn on or lamp dimmer LED does not light up.	• Light bulb(s) burned out. • Lamp is turned off. • Lamp is not plugged in. • Outlet is switched off.
Light does not respond to Pico remote control.	• The dimmer is not properly paired with the Pico remote control; <i>The Pico remote control can be paired with the dimmer using the Lutron app.</i> • The dimmer is already at the light level the Pico remote control is sending. • The Pico remote control is outside the 30 ft (9 m) operating range. • The Pico remote control battery is low. • The Pico remote control battery is installed incorrectly.
• Bulbs turn off while being dimmed. • Bulbs turn on at high light level but do not turn on at a low light level. • Bulbs flicker or flash when dimmed to a low light level.	Verify bulbs are marked dimmable and visit www.casetawireless.com/lowend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

Go to www.casetawireless.com/support for additional troubleshooting suggestions.

CAUTION

To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.

CAUTION: Risk of Fire, Explosion, Leakage, and Burns. Do Not Recharge, Disassemble, Heat Above 212 °F (100 °C) or Incinerate. This product contains a lithium button/coin cell battery. Keep batteries away from children. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep the batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. The battery in this device contains Perchlorate Material — special handling may apply. For more information, visit www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Codes

Install in accordance with all national and local electrical codes.

FCC/IC Information

For FCC/IC information, please visit: www.lutron.com/fcc-ic

This Use of the HomeKit logo means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Warranty

For warranty information, please visit www.casetawireless.com/warranty

The Lutron logo, Lutron, Caséta, the design of the Pico remote, and Pico are trademarks or registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. in the US and/or other countries. Apple, iPod, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. HomeKit is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other product names, logos, and brands are property of their respective owners. ©2015-2023 Lutron Electronics Co., Inc.

Caséta de LUTRON

guide de démarrage rapide

Lutron hub intelligent, télécommande Pico & gradateur de lampe à prise

Bienvenue, et merci d’avoir acheté un ensemble de gradation Caséta de Lutron.

Avant d’installer les gradateurs de lampe à prise, veuillez regarder la vidéo d’installation disponible sur le site www.casetawireless.com/support

Nous espérons que vous apprécierez la commodité du Caséta de Lutron!

Doublez votre garantie


Vous aimez les gradateurs Caséta? Vous avez des idées pour les améliorer? Dites-nous ce que vous en pensez et nous prolongerons votre garantie d’un an. www.casetawireless.com/register




P-BDG-PKG1P-C

Éléments fournis

Gradateur de lampe à prise (PD-3PCL)



Télécommande Pico (PJ2-3BRL)




Hub intelligent Lutron (L-BDG2)



Alimentation électrique (T-5DC-USB)



Câble Ethernet



Fonctionne avec des ampoules à basse consommation et à intensité réglable :

DEL—jusqu’à 100 W

Halogène—jusqu’à 300 W

À incandescence—jusqu’à 300 W

REMARQUE : vous pouvez mélanger et assortir des DEL à intensité réglable, halogènes et à incandescence, avec les gradateurs Caséta.


Les performances de gradation des ampoules DEL à intensité réglable varient. Si vous utilisez ces ampoules et qu’elles scintillent ou s’éteignent, consultez le site www.casetawireless.com/lowend pour plus d’informations sur le réglage du gradateur, qui permet d’obtenir les meilleures performances des ampoules.

Pour une liste complète des DEL à intensité réglable compatibles, consultez le site www.casetawireless.com/bulblast

Installation de votre gradateur de lampe


1 Allumez la lampe

Allumez la lampe que vous voulez contrôler et débranchez-la.

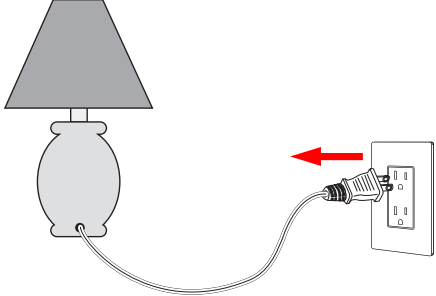


2 Branchez la (les) lampe(s)


Branchez le cordon de la lampe de n’importe quel côté du gradateur de lampe à prise Caséta.

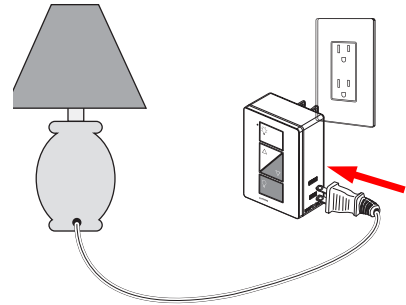

Si vous voulez commander une deuxième lampe, allumez-la et branchez-la de l’autre côté.

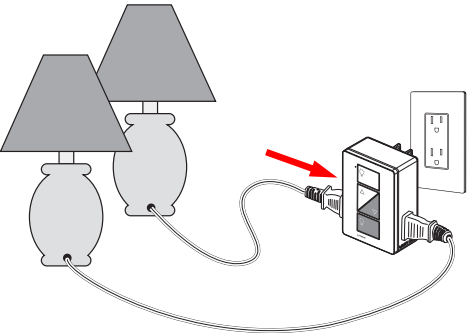

3 Branchez le gradateur de lampe

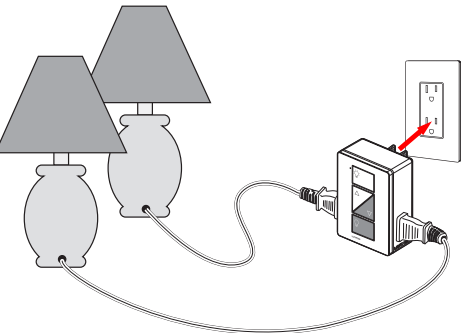

Remarque importante :

À utiliser uniquement avec des lampes DEL à intensité réglable, des lampes halogènes, à ou incandescence.

Ne dépassez pas la puissance maximale totale indiquée ci-dessous :


Ampoule	Puissance maximale
DEL	100 W
ou	
Halogène et incandescence	300 W

Utilisation de la kit Caséta de Lutron


1 Installez le hub intelligent de Lutron

Le gradateur de lampe à prise Caséta peut être contrôlé à partir d’un téléphone intelligent lorsqu’il est utilisé avec le dispositif Lutron hub Intelligent. Tous les dispositifs doivent être dans les 9 m (30 pieds) du hub Intelligent Lutron.

A. Raccordez le hub intelligent à votre routeur Wi-Fi au moyen du câble Ethernet.

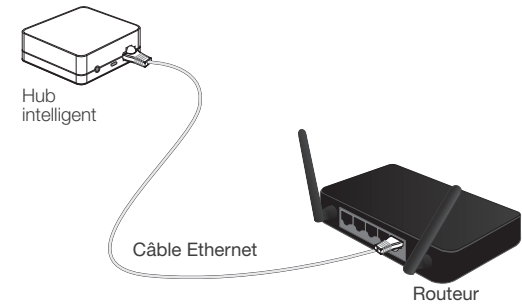

B. Raccordez le câble d’alimentation au hub intelligent et branchez le dans une prise de courant.

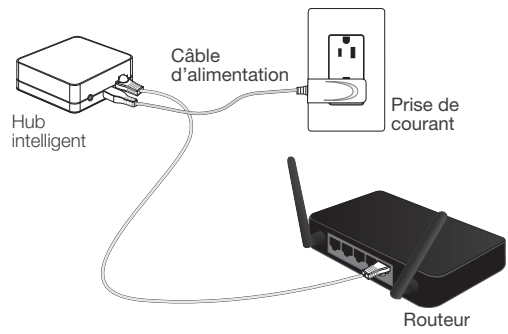

2 Téléchargez l’application de Lutron et suivez les étapes de configuration



Rechercher « Lutron App »



3 Utilisez l’application Lutron pour effectuer TOUTES les étapes restantes



Ajoutez des dispositifs

- Télécommandes Pico
- Gradateurs
- Stores



Contrôlez les opérations de trois manières




Programmez les lumières




Connectez-vous lors de vos déplacements

Utilisation de vos commandes

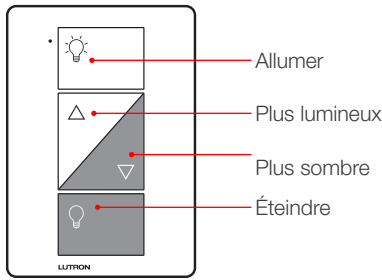

Gradateur de lampe à prise

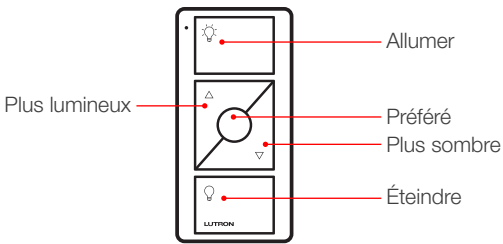

Télécommande Pico

Pour obtenir les caractéristiques avancées, des conseils sur l’utilisation des gradateurs Caséta avec des DEL, la gamme de produits complète Caséta, et bien plus, consultez le site www.casetawireless.com/features

Remarques importantes :

1. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
2. Faites-le fonctionner à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).

Valeurs nominales du dispositif

Gradateur de lampe à prise PD-3PCL
120 V~ 50/60 Hz

Hub intelligent Lutron* L-BDG2
5 V== 300 mA

Télécommande PJ2-3BRL
3 V== 10 mA
(1) pile CR2032 (fournie)

Alimentation électrique T-5DC-USB
Entrée : 100–240 V~ 50/60 Hz 100 mA
Puissance : 5 V== 550 mA

* Connecté à une source d’alimentation à faible puissance (< 15 W) de Classe 2, LPS (à puissance limitée) ou SELV (à très basse tension de sécurité).

Dépannage

Symptômes	Cause probable et solution
La lampe ne s’allume pas ou la DEL du gradateur de lampe ne s’allume pas.	• La ou les ampoule(s) sont grillées. • La lampe est éteinte. • La lampe n’est pas branchée. • La prise est hors tension.
La lumière ne répond pas à la télécommande Pico.	• Le gradateur n’est pas correctement relié à la télécommande Pico; Vous pouvez relier la télécommande Pico au gradateur à l’aide de l’application Lutron. • Le gradateur est déjà au niveau d’éclairage que transmet la télécommande Pico. • La télécommande Pico se trouve en dehors de la plage de fonctionnement de 9 m (30 pi). • Les piles de la télécommande Pico sont faibles. • Les piles de la télécommande Pico ne sont pas installées correctement.
• Les ampoules s’éteignent pendant le réglage de leur intensité. • Les ampoules s’allument à un niveau d’éclairage élevé, mais pas à un niveau d’éclairage faible. • Les ampoules scintillent ou clignotent lorsqu’elles sont réglées à un niveau d’éclairage faible.	Vérifiez que les ampoules sont indiquées comme étant à intensité réglable et consultez le site www.casetawireless.com/lowend pour plus d’informations sur le réglage du gradateur, qui permet d’obtenir les meilleures performances des ampoules.

ATTENTION

Pour éviter la surchauffe et l’endommagement éventuel d’autres équipements, ne l’utilisez pas pour commander des appareils à moteur ou des appareils alimentés par transformateur.

ATTENTION : Risque d’incendie, d’explosion, de fuite et de brûlures. NE PAS recharger, démonter, écraser, percer, chauffer au-dessus de 100 °C (212 °F) ou brûler la pile. Ce produit contient une pile bouton au lithium. Conservez les piles hors de portée des enfants. Si une pile bouton au lithium neuve ou usée est ingérée ou pénètre dans le corps, cela peut provoquer des brûlures internes graves et entraîner la mort en seulement 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment de la pile. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêtez d’utiliser le produit, retirez la pile et conservez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez que la pile a pu être avalée ou a pu pénétrer toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin. La pile de cet appareil contient du perchlorate – une manipulation particulière peut être nécessaire. Pour plus d’informations, consultez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Codes

Procédez à l’installation conformément à tous les codes électriques locaux et nationaux.

Informations sur la FCC/IC

Pour obtenir des informations sur la FCC/IC, veuillez consulter la page : www.lutron.com/fcc-ic

L’utilisation du logo HomeKit signifie qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l’iPod, l’iPhone ou l’iPad, respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d’Apple.

Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

Notez, s’il vous plaît, que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil.

Garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie, veuillez consulter la page www.casetawireless.com/warranty

Le logo Lutron, Lutron, Caséta, la conception de la télécommande Pico, et Pico sont des marques commerciales ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Apple, iPod, iPhone et iPad sont des marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeKit est une marque déposée de d’Apple Inc. App Store est une marque de service d’Apple Inc. Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
© 2015-2023 Lutron Electronics Co., Inc.