


LOGITECH USB HEADSET H570e

Setup Guide
Guide d'installation

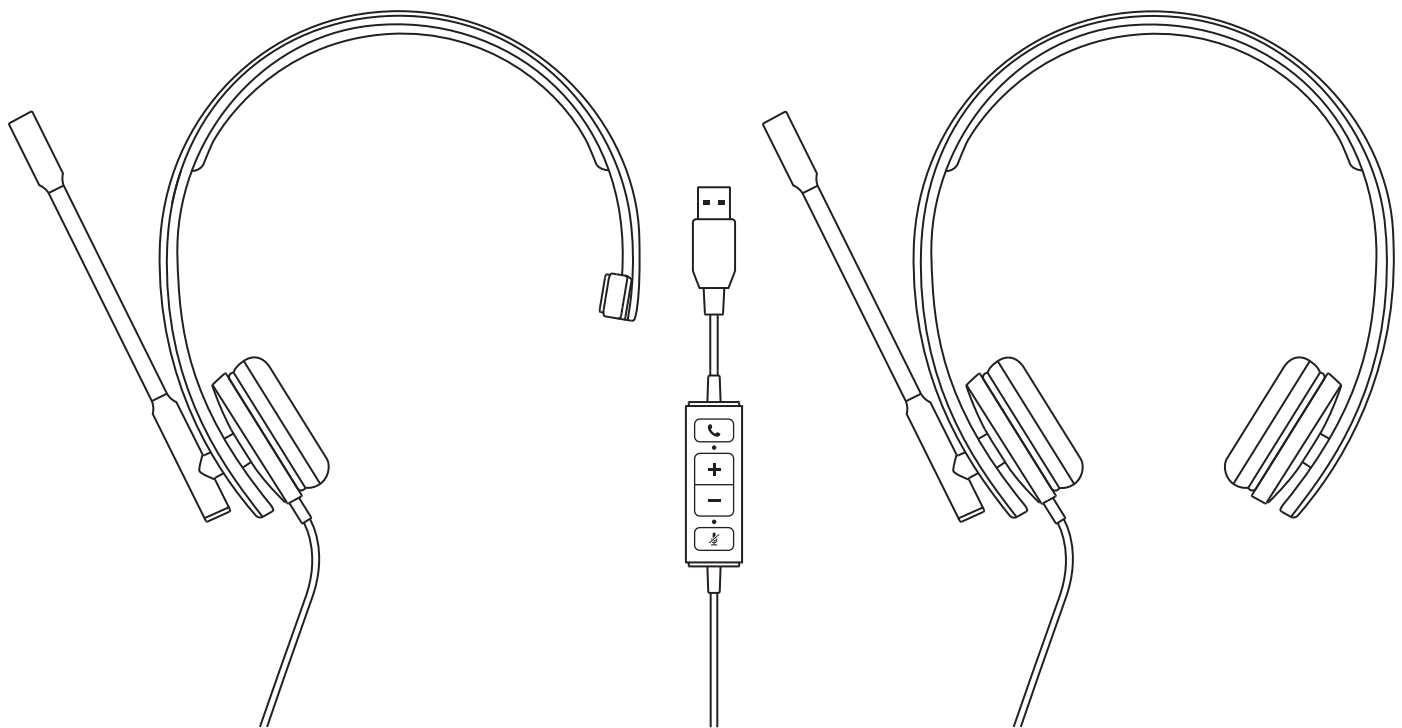

MONO


STEREO

logitech®


CONTENTS

English	3	Español	11
Français	7	Português	15

KNOW YOUR PRODUCT

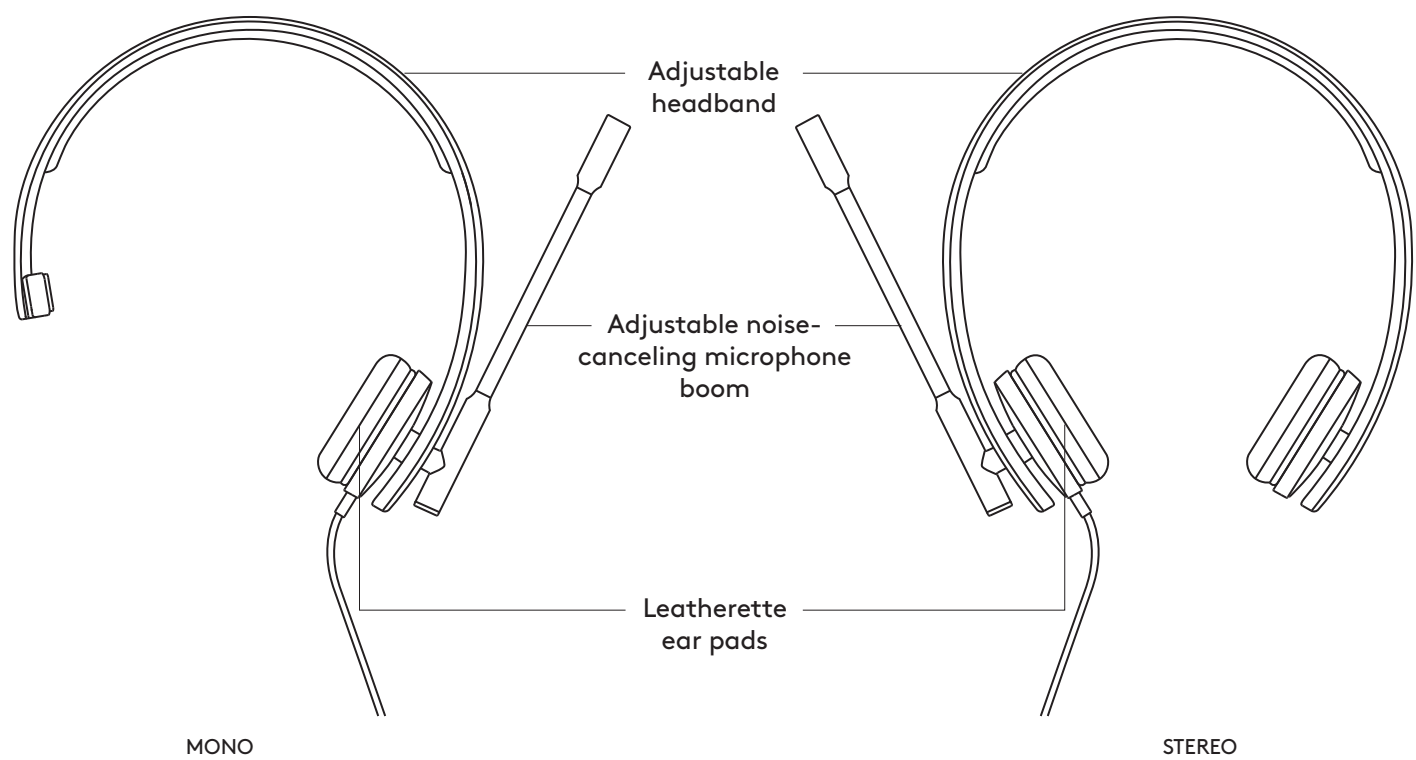


IN-LINE CONTROLLER

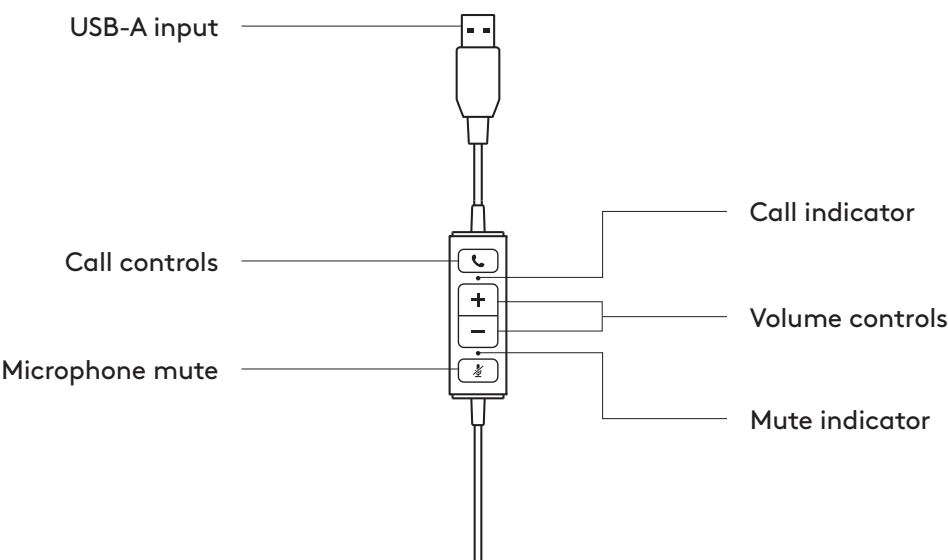

WHAT'S IN THE BOX

MONO

- 1 Headset with In-line controller and USB-A connector
- 2 User documentation




STEREO

- 1 Headset with In-line controller and USB-A connector
- 2 User documentation




CONNECTING THE HEADSET

Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.




HEADSET FIT

Adjust headset by sliding headband open or closed.

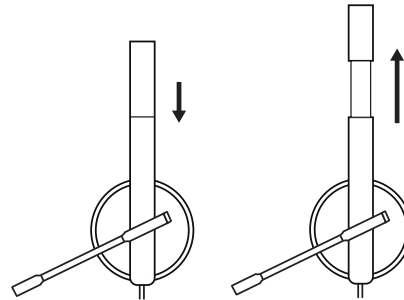


ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM

- 1 Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side.
- 2 Adjust flexible microphone boom location to capture voice better.

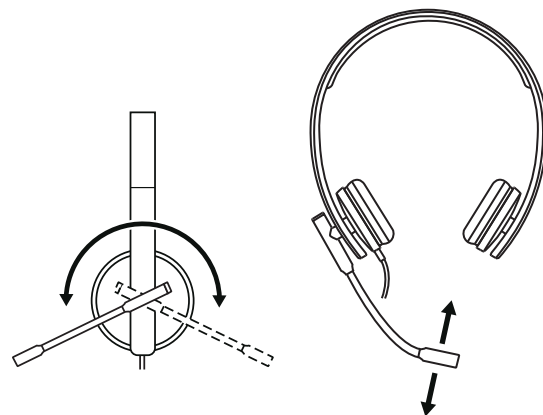

HEADSET IN-LINE CONTROLS AND INDICATOR LIGHT

Button	Usage		Indicator Light	Action
	Call Controls	Incoming calls	Flashing WHITE	Short press to Answer calls
		Ongoing calls	Solid WHITE	Short press to End calls
+	Volume		No light	Short press to Volume up
-				Short press to Volume down
	Mute	Mute On	Solid RED	Short press to Mute / Unmute
		Mute Off	No light	

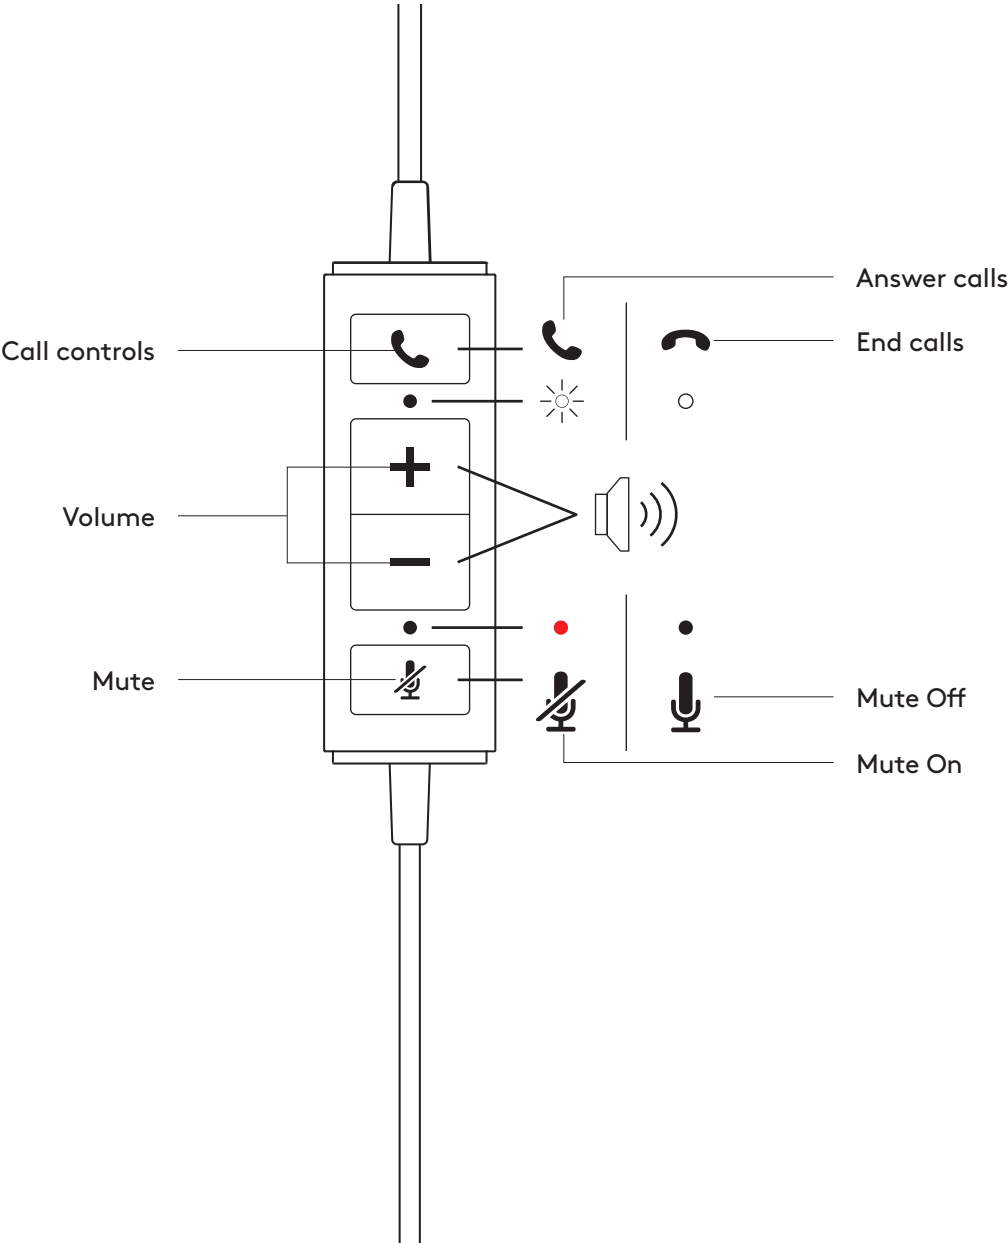

DIMENSIONS

HEADSET:

Height x Width x Depth:
165 mm x 172 mm x 50 mm

Weight:
MONO: 0.085 kg
STEREO: 0.111 kg

EAR PAD:

Height x Width x Depth:
50 mm x 50 mm x 14 mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Windows® 7 or higher
macOS® 10.7 or higher
Linux®
One USB 2.0 port


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input Impedance: 32 Ohms
Sensitivity (headphone): 94 dB +/- 3 dB
Sensitivity (microphone): -47 dB +/- 3 dB
Frequency response (Headset): 31.5 Hz - 20 kHz
Frequency response (Microphone): 100 Hz - 18 kHz
Cable length: 1.5 m


www.logitech.com/support/mono-h570e

www.logitech.com/support/stereo-h570e

PRÉSENTATION DU PRODUIT

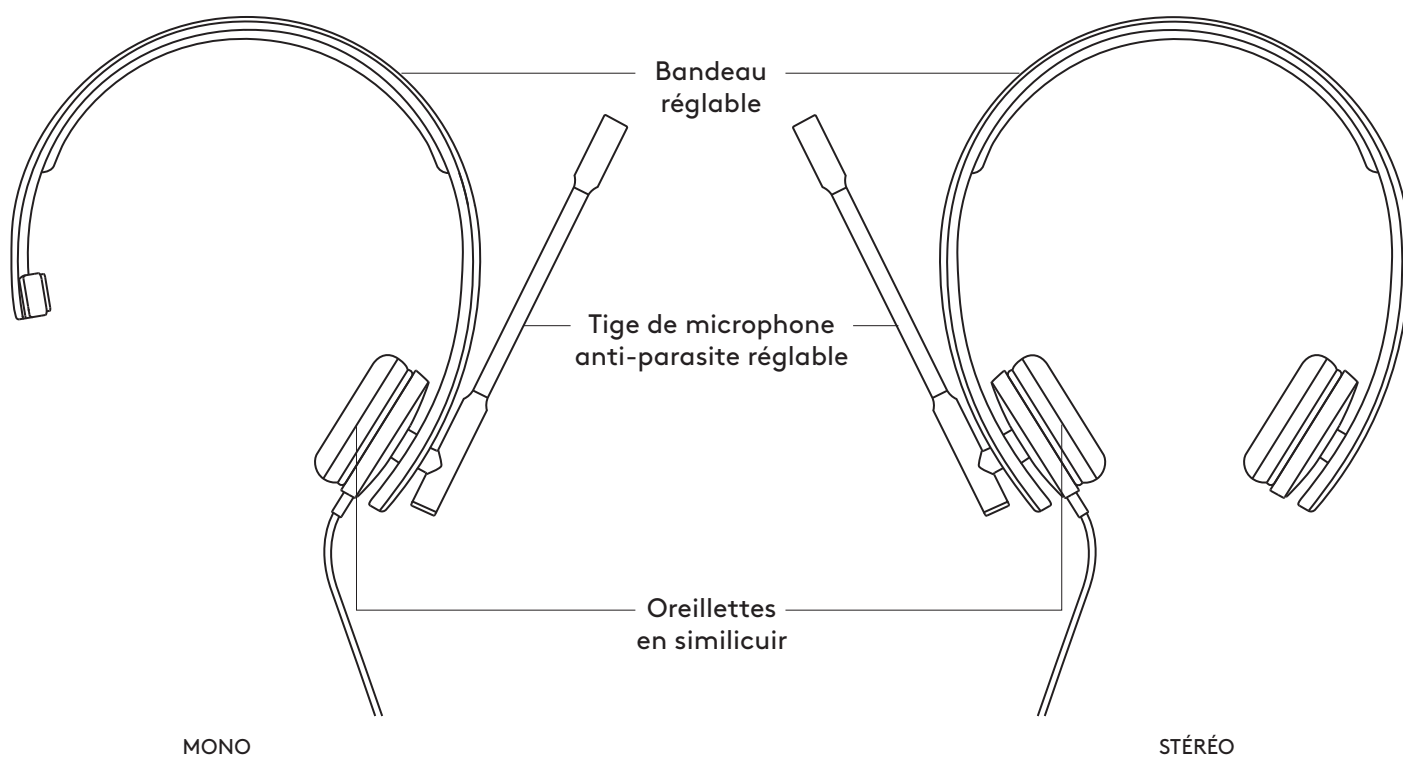


CONTRÔLEUR INTÉGRÉ

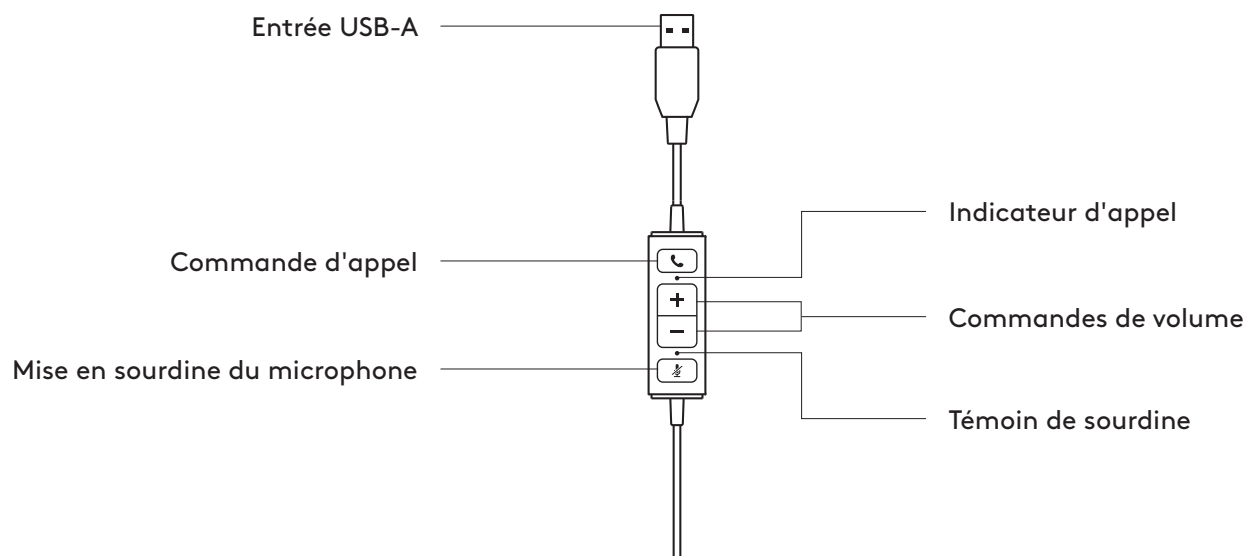

CONTENU

MONO

- 1 Casque avec contrôleur intégré et connecteur USB-A
- 2 Documentation utilisateur




STÉRÉO

- 1 Casque avec contrôleur intégré et connecteur USB-A
- 2 Documentation utilisateur




BRANCHEMENT DU CASQUE

Branchez le connecteur USB-A dans le port USB-A de votre ordinateur.




AJUSTEMENT DU CASQUE

Réglez le casque en faisant glisser le bandeau ouvert ou fermé.

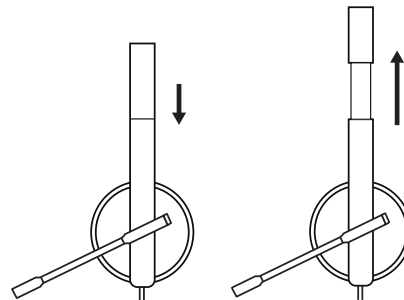


AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICRO

- 1 La tige du micro pivote sur 270 degrés. Portez-la à gauche ou à droite.
- 2 Réglez l'emplacement de la tige du microphone flexible pour mieux capter votre voix.

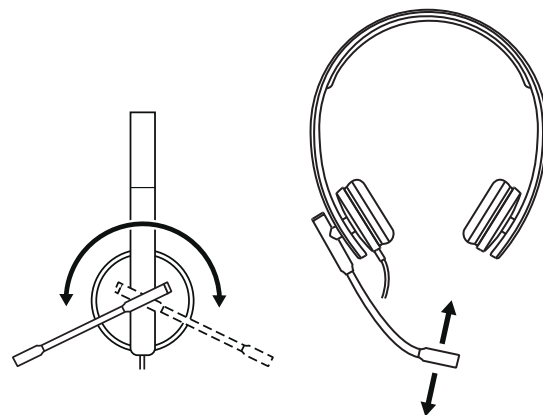

COMMANDES INTÉGRÉES ET TÉMOIN LUMINEUX DU CASQUE

Bouton	Utilisation		Témoin lumineux	Action
	Commandes des appels	Appels entrants	Témoin BLANC clignotant	Brève pression pour prendre les appels
		Appels en cours	Témoin BLANC en continu	Brève pression pour mettre fin aux appels
+	Volume		Aucun signal lumineux	Brève pression pour augmenter le volume
-				Brève pression pour baisser le volume
	Sourdine	Sourdine activée	Témoin ROUGE en continu	Brève pression pour mettre en sourdine/activer le micro
		Sourdine désactivée	Aucun signal lumineux	

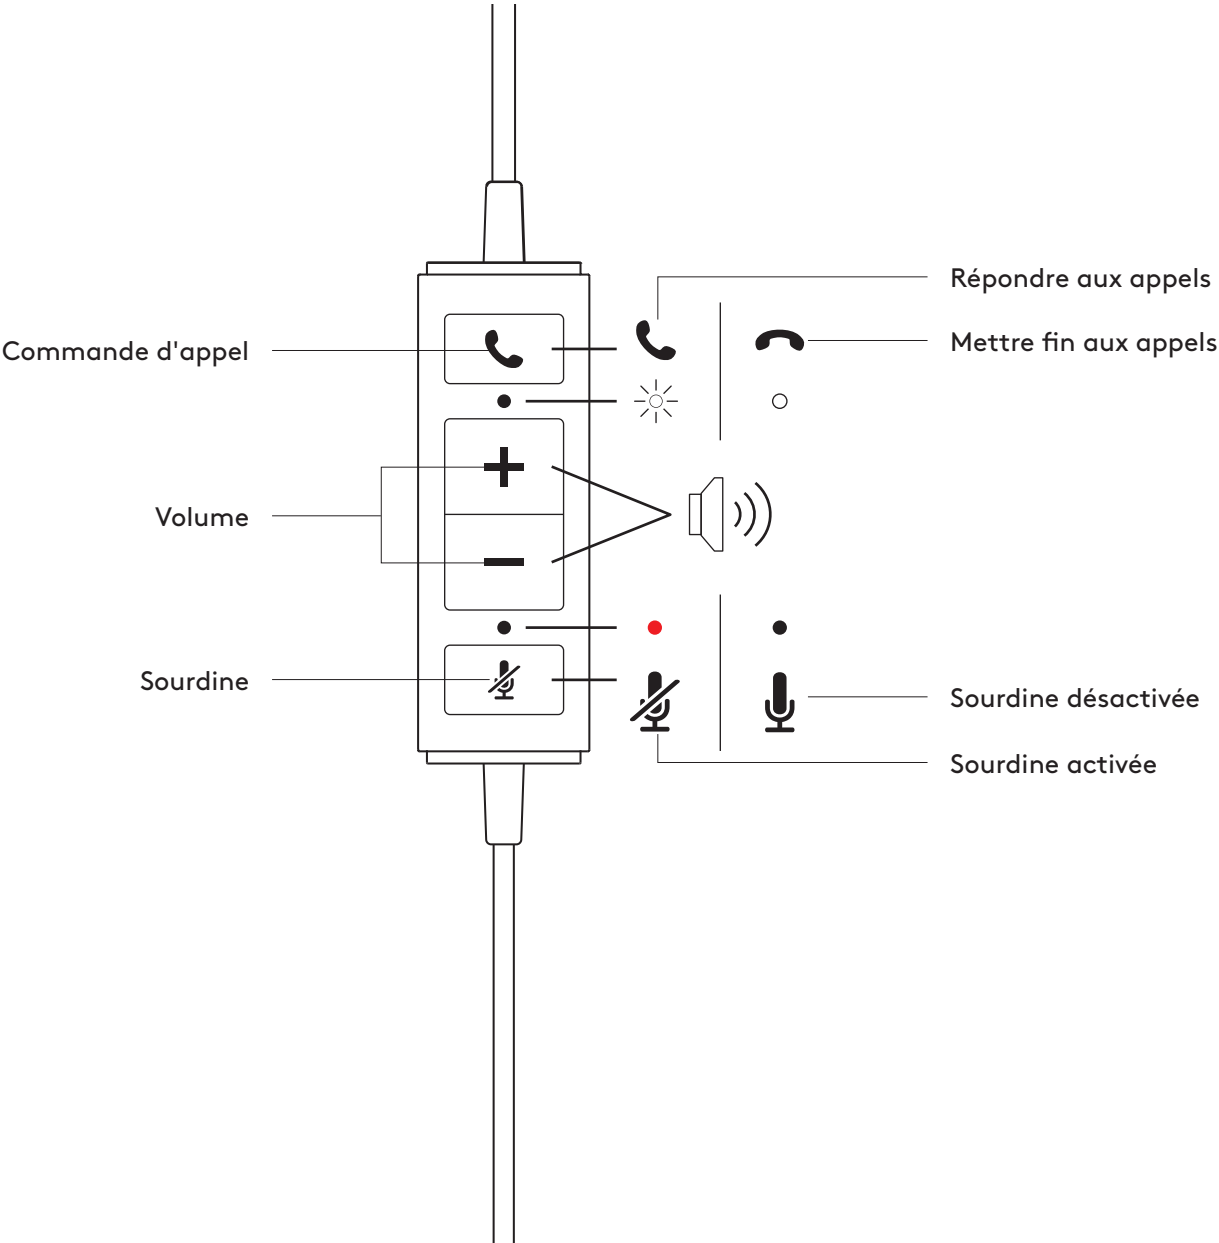

DIMENSIONS

CASQUE:

Hauteur x largeur x profondeur:
165 mm x 172 mm x 50 mm

Poids:
MONO 0,085 kg
STEREO: 0,111 kg

OREILLETES:

Hauteur x largeur x profondeur:
50 mm x 50 mm x 14 mm

CONFIGURATION REQUISE

Windows® 7 ou version ultérieure
macOS® 10.7 ou version ultérieure
Linux®
Un port USB 2.0


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Impédance d'entrée: 32 ohms
Sensibilité (casque): 94 dB +/- 3 dB
Sensibilité (microphone): -47 dB +/- 3 dB
Réponse en fréquence (casque): 31,5 Hz - 20 KHz
Réponse en fréquence (microphone): 100 Hz - 18 KHz
Longueur du câble: 1,5 m


www.logitech.com/support/mono-h570e

www.logitech.com/support/stereo-h570e

COMPONENTES DEL PRODUCTO

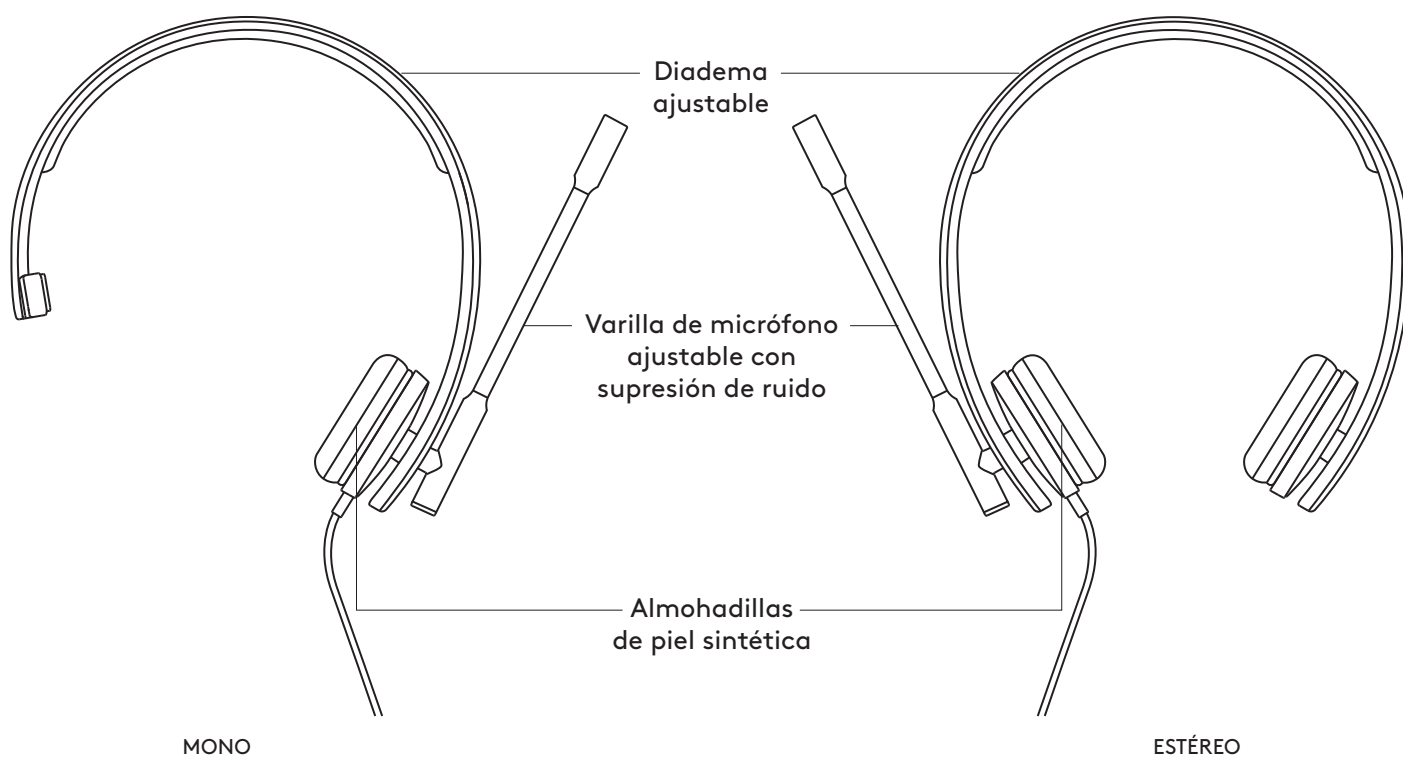


CONTROLADOR INTEGRADO EN EL CABLE

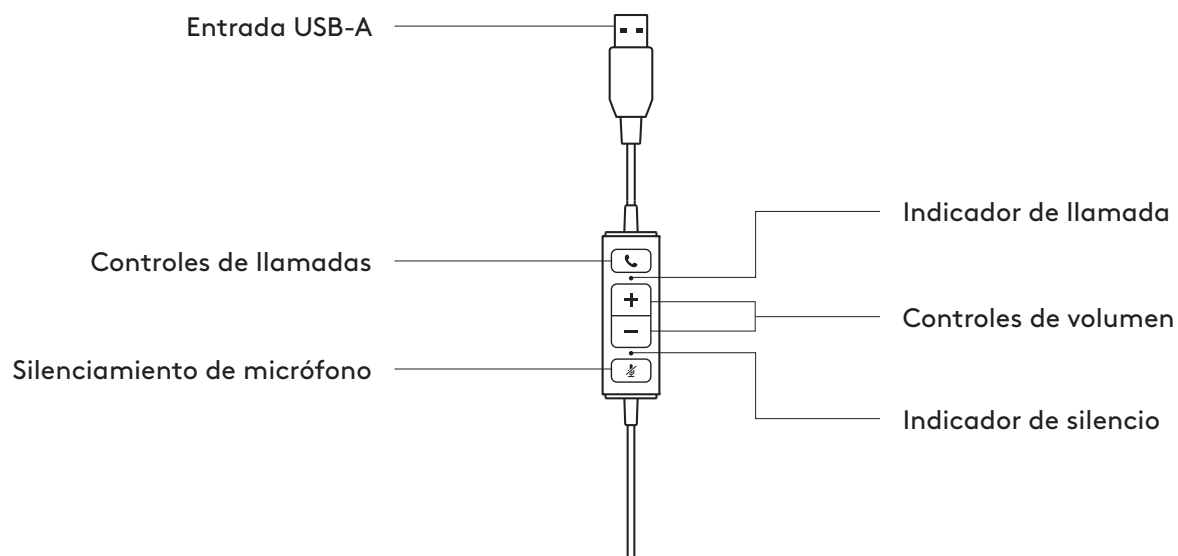

CONTENIDO DE LA CAJA

MONO

- 1 Aurífonos con micrófono, controlador integrado en el cable y conector USB-A
- 2 Documentación del usuario




ESTÉREO

- 1 Aurífonos con micrófono, controlador integrado en el cable y conector USB-A
- 2 Documentación del usuario




CONEXIÓN DE LOS AUDÍFONOS

Conecta el conector USB-A al puerto USB-A de la computadora.




AJUSTE DE LOS AUDÍFONOS

Para ajustar los aurífonos, desliza para abrir o cerrar la diadema.

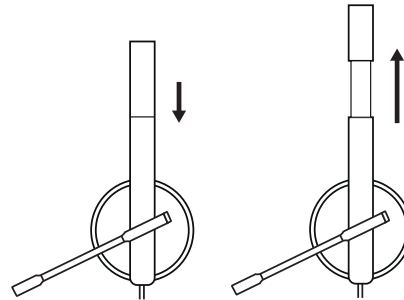


AJUSTAR LA VARILLA DEL MICRÓFONO

- 1 La varilla del micrófono gira 270 grados. Se puede colocar en el lado derecho o el izquierdo.
- 2 Ajusta la ubicación de la varilla de micrófono flexible para capturar mejor la voz.

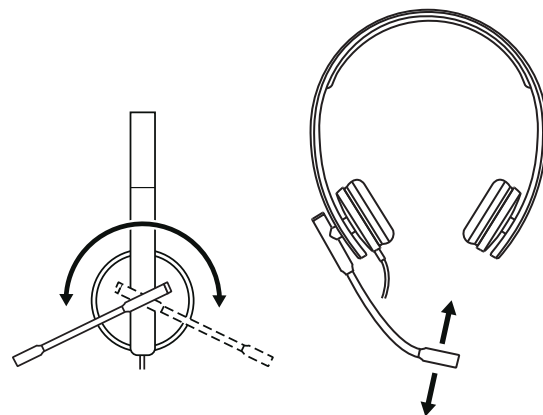

CONTROLES INTEGRADOS EN EL CABLE DE LOS AUDÍFONOS E INDICADOR LUMINOSO

Botón	Uso		Indicador luminoso	Acción
	Controles de llamadas	Llamadas entrantes	Destellos BLANCOS	Pulsación corta para contestar llamadas
		Llamadas en curso	BLANCO permanente	Pulsación corta para finalizar llamadas
+	Volumen		Apagado	Pulsación corta para subir volumen
-				Pulsación corta para bajar volumen
	Silencio	Silencio activado	ROJO permanente	Pulsación corta para silenciar/reactivar sonido
		Silencio desactivado	Apagado	

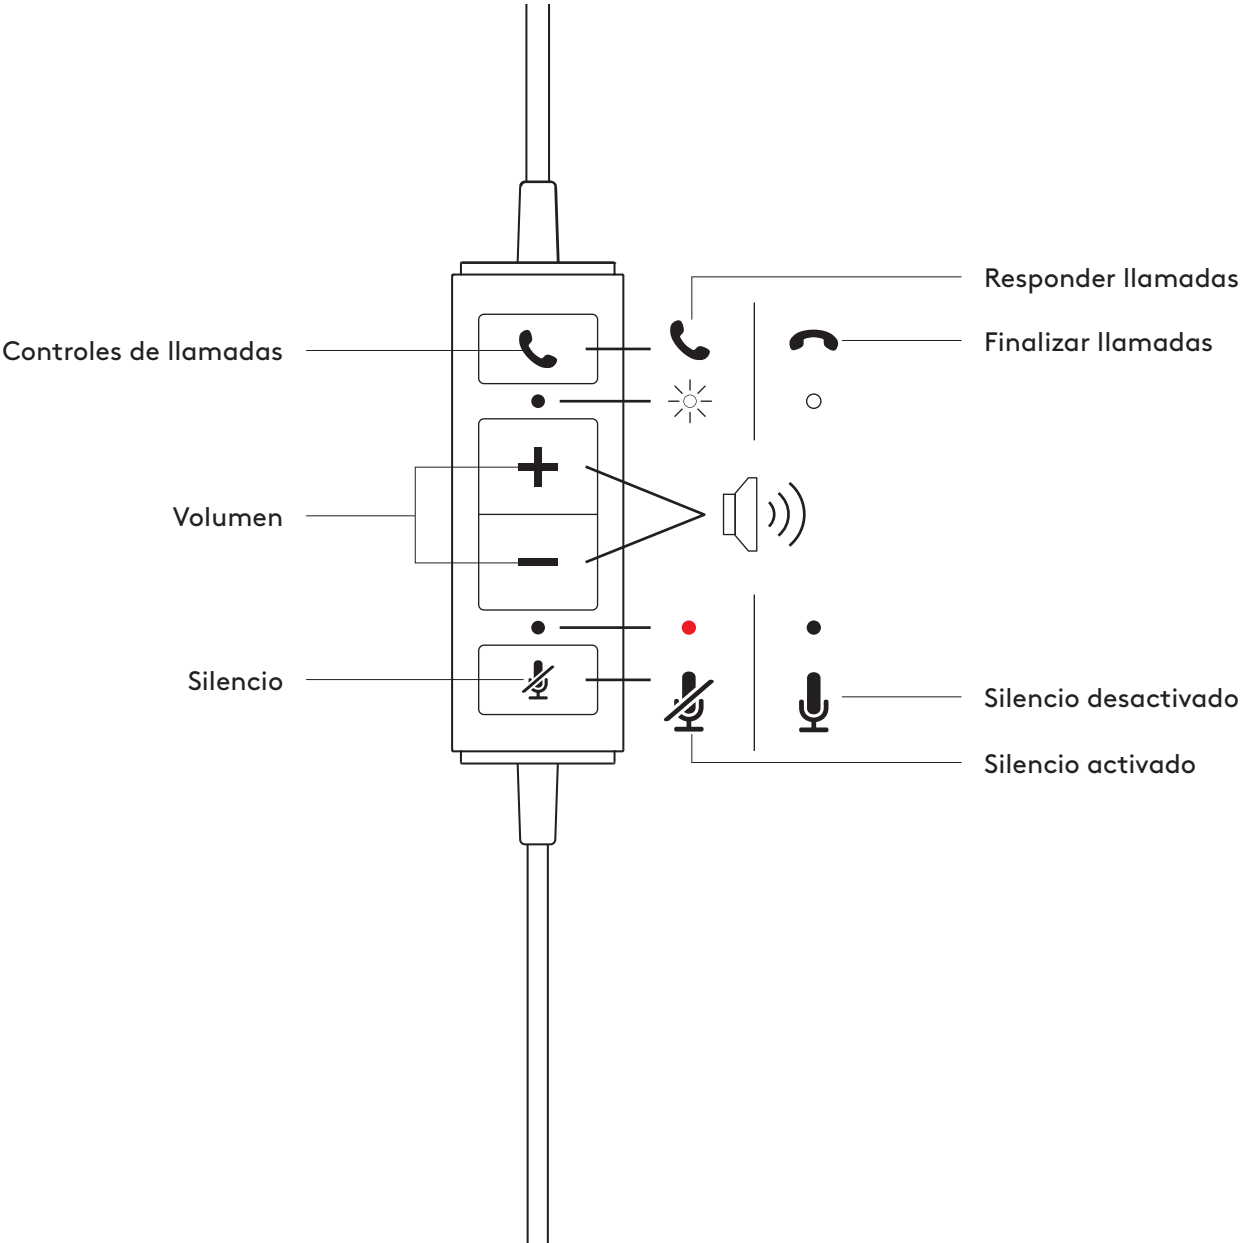

DIMENSIONES

AUDÍFONOS CON MICRÓFONO:

Altura x Anchura x Profundidad:
165 mm x 172 mm x 50 mm

Peso:

MONO: 0,085 kg

ESTÉREO: 0,111 kg

ALMOHADILLA:

Altura x Anchura x Profundidad:
50 mm x 50 mm x 14 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 7 o posteriores

macOS® 10.7 o posteriores

Linux®

Un puerto USB 2.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Impedancia de entrada: 32 ohmios

Sensibilidad (audífono): 94 dB +/-3 dB

Sensibilidad (micrófono): -47 dB +/-3 dB

Respuesta de frecuencia (audífonos): 31,5 Hz - 20 kHz


Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 18 kHz

Longitud de cable: 1,5 m


www.logitech.com/support/mono-h570e

www.logitech.com/support/stereo-h570e

CONHECER O PRODUTO

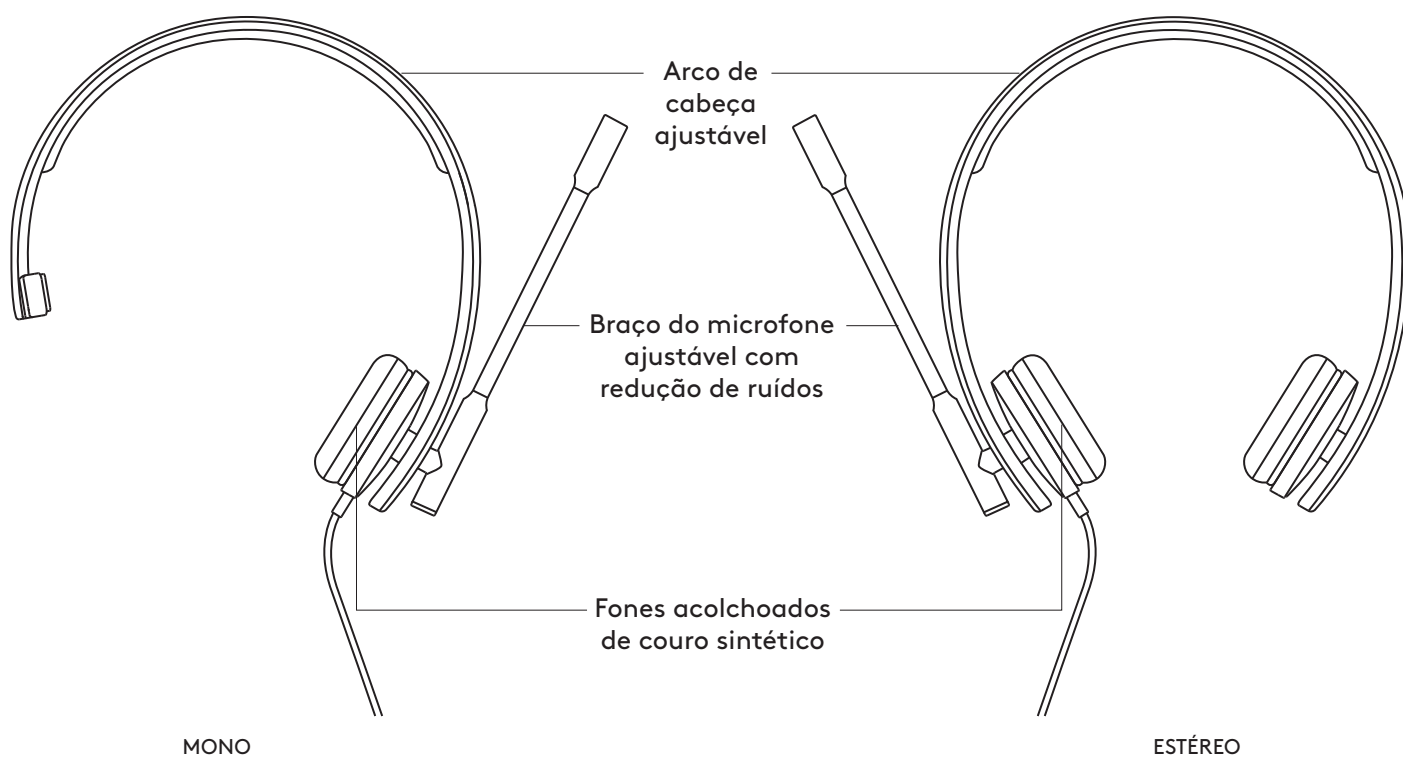


CONTROLADOR INTEGRADO NO FIO

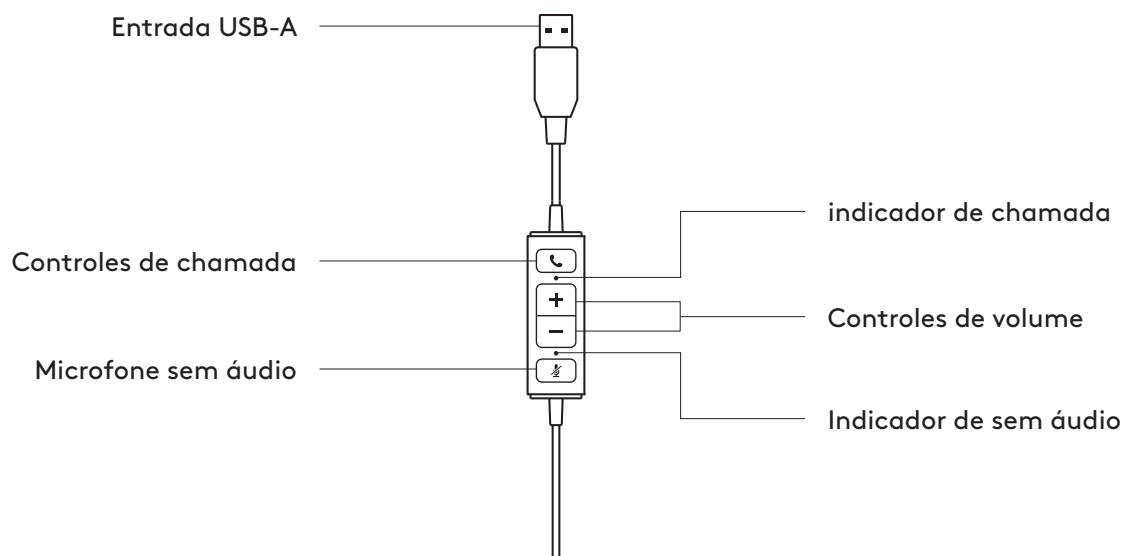

O QUE A CAIXA CONTÉM

MONO

1. Headset com controlador integrado no fio e conector USB-A
2. Documentação do usuário




ESTÉREO

1. Headset com controlador integrado no fio e conector USB-A
2. Documentação do usuário




CONECTANDO O HEADSET

Conecte o conector USB-A à porta USB-A do computador.




AJUSTE DO HEADSET

Ajuste o headset abrindo ou fechando o arco de cabeça.

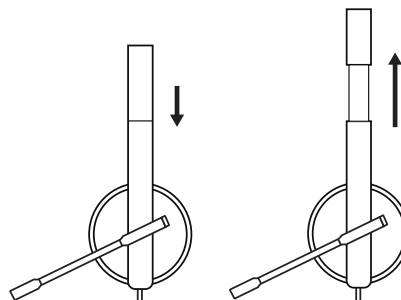


AJUSTE O BRAÇO DO MICROFONE

1. O braço do microfone gira 270 graus. Use-o no lado esquerdo ou direito.
2. Ajuste o braço do microfone flexível para capturar melhor a voz.

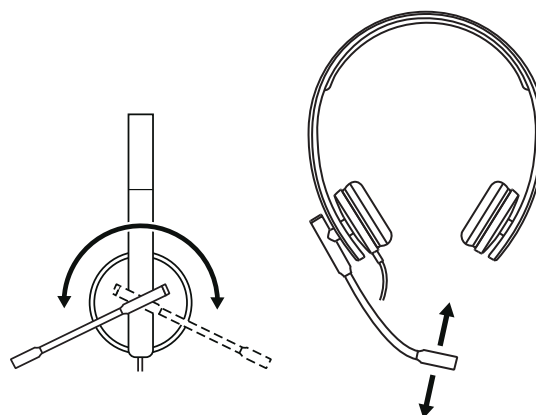

CONTROLES INTEGRADOS NO FIO DO HEADSET E INDICADOR LUMINOSO

Botão	Uso		Indicador luminoso	Ação
	Controles de chamada	Chamadas recebidas	BRANCO piscando	Pressione brevemente para atender chamadas
		Chamadas em andamento	BRANCO estável	Pressione brevemente para encerrar chamadas
+	Volume		Nenhuma luz	Pressione brevemente para aumentar o volume
-				Pressione brevemente para diminuir o volume
	Sem áudio	Sem áudio ativado	VERMELHO estável	Pressione brevemente para ativar/desativar o áudio
		Sem áudio desativado	Nenhuma luz	

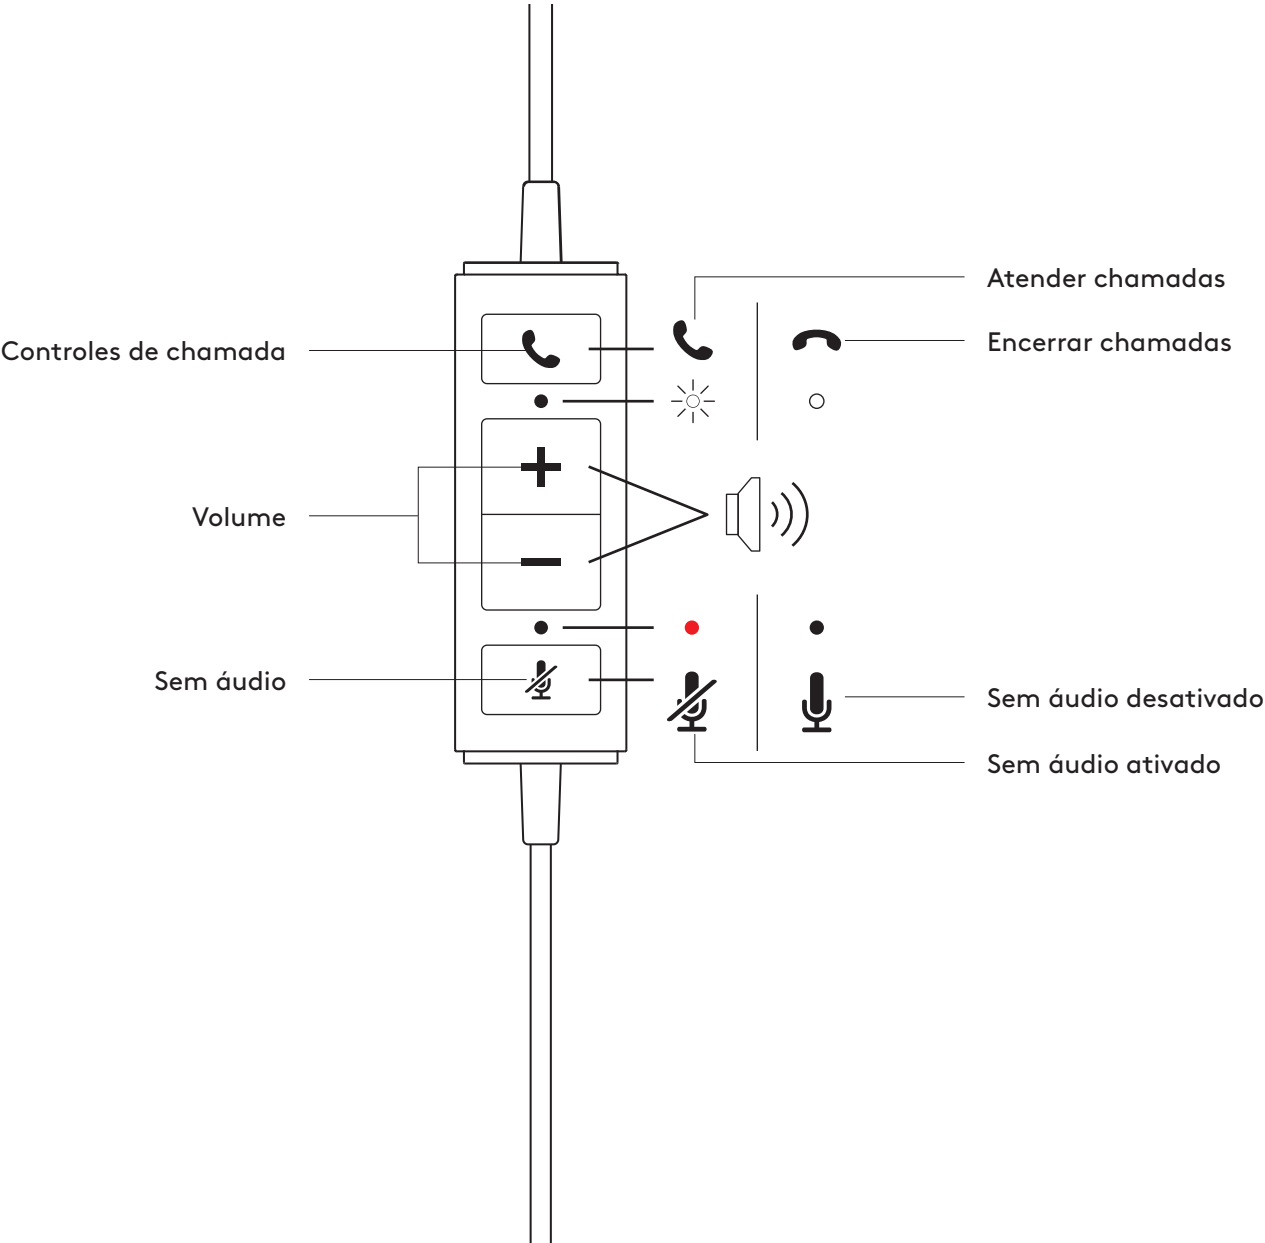

DIMENSÕES

HEADSET:

Altura x largura x profundidade:
165 mm x 172 mm x 50 mm

Peso:
MONO 0.085 kg
ESTÉREO: 0.111 kg

FONES ACOLCHOADOS:

Altura x largura x profundidade:
50 mm x 50 mm x 14 mm

REQUISITOS DE SISTEMA

Windows® 7 ou superior
macOS® 10.7 ou superior
Linux®
1 porta USB 2.0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impedância de entrada: 32 ohms
Sensibilidade (headphone): 94 dB +/- 3 dB
Sensibilidade (microfone): -47 dB +/- 3 dB
Resposta de frequência (Headset): 31.5 Hz - 20 kHz
Resposta de frequência (microfone): 100 Hz - 18 kHz
Comprimento do cabo: 1,5 m

www.logitech.com/support/mono-h570e

www.logitech.com/support/stereo-h570e